


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»


Сергеев К.И.
«11» _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


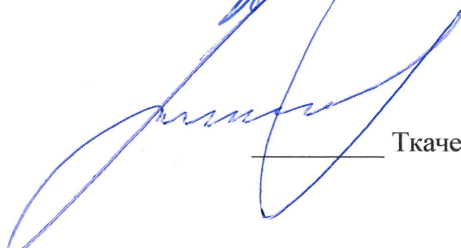
на выполнение работ по модернизации производственных мощностей и расширению производства гипсовых вяжущих, смесей на их основе, изготовление и установка колесоотбойников для защиты здания паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Место производства работ	Паровая котельная г. Самара, Промышленный р-н, ул. Береговая, д. 9.
2	Сроки выполнения работ	до 30 ноября 2022г.
3	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Схема установки колесоотбойников – см. Приложение 1 к данному ТЗ.2. Материал изготовления колесоотбойников – труба стальная 159х4 мм.3. Высота колесоотбойников - 300 ÷ 350 мм.4. Шаг расположения опор – не более 1000 мм.5. Крепление опорных пят колесоотбойников анкерными шпильками к заливаемым бетонным опорам с размерами 500х500х500 мм (также в объеме работ Исполнителя).6. Окраска колесоотбойников в желто-черный цвет (наклонные черные полосы на желтом фоне).7. Вывоз и утилизация грунта и строительного мусора в объеме работ Исполнителя.8. Предварительное перемещение установленных ФБС из зоны установки колесоотбойников в место, указанное Заказчиком на территории ГП в объеме работ Исполнителя (Заказчик предоставляет во временное пользование вилочный погрузчик с водителем, такелажные приспособление, строповка и организация перемещения в объеме работ Исполнителя).
4	Особые условия	Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ.

Составил:
Рук. СИП

Верифицировано:

Операционный директор


Цветков А.Г.

Ткачев А.В.

